Глушители

Система обозначений

01	-	02	03	04	05	06	07

01 Серия

A	Спеченная бронза
V	Спеченная бронза, компактный
PSU	Полимер
PSE	Полимер
AAS	Нержавеющая сталь SUS304
VSS	Нержавеющая сталь SUS304 / SUS316
SPK	Выхлопной дроссель, полимерный
SB	Выхлопной дроссель, латунный

02 Тип пневматического присоединения

	Резьбовое
ZPJ	Втулка для цангового фитинга

03 Пневматическое присоединение резьбовое

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2

04 Пневматическое присоединение втулка для цангового фитинга

06	Втулка для фитинга 6 мм
08	Втулка для фитинга 8 мм
10	Втулка для фитинга 10 мм
12	Втулка для фитинга 12 мм

05 Пневматическое присоединение цанговая втулка

	Черный/серый
O	Оранжевый

06 Материал корпуса (1)

	Полимер / латунь
S1	Нержавеющая сталь SS304
S2	Нержавеющая сталь SS316

07 Пневматическое присоединение цанговая втулка

	Без резьбы, со втулкой
G	Резьба G

(1) Выбор типа нержавеющей стали SUS304/SUS316 доступен только для глушителей серии VSS.

Пример заказа: глушитель, серии PSU, с резьбой G1/8.
Код заказа: **PSU-06OG**

Обзор продукции

PSU	Материала	Код заказа	Резьба
	Полимер	PSU-06OG	G1/8
		PSU-08OG	G1/4
		PSU-10OG	G3/8
		PSU-15OG	G1/2
		PSU-20OG	G3/4
		PSU-25OG	G1

PSE	Материал	Код заказа	Резьба	Код заказа	Цанг. втулка
	Полимер	PSE-06G	G1/8	PSE-ZPG06	6 мм
		PSE-08G	G1/4	PSE-ZPG08	8 мм
		PSE-10G	G3/8	PSE-ZPG10	10 мм
		PSE-15G	G1/2	PSE-ZPG12	12 мм
		PSE-20G	G3/4		
		PSE-25G	G1		

A	Материал	Код заказа	Резьба
	Латунь	A-M5	M5
		A-06G	G1/8
		A-08G	G1/4
		A-10G	G3/8
		A-15G	G1/2
		A-20G	G3/4
		A-25G	G1
		A-32G	G1 1/4
		A-40G	G1 1/2
		A-50G	G2

AAS	Материал	Код заказа	Резьба
	Нержавеющая сталь	AAS-M5	M5
		AAS-06G	G1/8
		AAS-08G	G1/4
		AAS-10G	G3/8
		AAS-15G	G1/2
		AAS-20G	G3/4
		AAS-25G	G1

V	Материал	Код заказа	Резьба
	Латунь	V-M5	M5
		V-06G	G1/8
		V-08G	G1/4
		V-10G	G3/8
		V-15G	G1/2
		V-20G	G3/4
		V-25G	G1

VSS	Материал	Код заказа	Резьба
	Нержавеющая сталь	VSS-M5…	G1/8
		VSS-06…G	G1/8
		VSS-08…G	G1/4
		VSS-10…G	G3/8
		VSS-15…G	G1/2
		VSS-20…G	G3/4
		VSS-25…G	G1

SPK	Материал	Код заказа	Резьба
	Полимер	SPK-06G	G1/8
		SPK-08G	G1/4
		SPK-10G	G3/8
		SPK-15G	G1/2
		SPK-20G	G3/4
		SPK-25G	G1

SB	Материал	Код заказа	Резьба
	Полимер	SB-06G	G1/8
		SB-08G	G1/4
		SB-10G	G3/8
		SB-15G	G1/2
		SB-20G	G3/4
		SB-25G	G1

Все права защищены

PSU

Глушитель




Технические характеристики

Основные характеристики	PSU-06OG	PSU-08OG	PSU-10OG	PSU-15OG	PSU-20OG	PSU-25OG
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]					
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0					
Рабочая температура, °C	-10 … +70 (без замерзания)					
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	77		82	80	83	84
Расход в атмосферу, л/мин [2]	2 000	3 000	5 500	10 000	15 000	19 000
Материал корпуса	Полимер					

[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.

[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	L1	L2
30003547	PSU-06OG	G1/8	15	35,6	5,5
30003548	PSU-08OG	G1/4	19	57	6,5
30003549	PSU-10OG	G3/8	33,5	79	7,5
30003550	PSU-15OG	G1/2	43	88	9
30003551	PSU-20OG	G3/4	45	121	10,5
30003552	PSU-25OG	G1	55	126,5	11,5

Все права защищены

PSE

Глушитель



Технические характеристики


Основные характеристики	PSE-06G	PSE-08G	PSE-10G	PSE-15G	PSE-20G	PSE-25G
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]					
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0					
Рабочая температура, °C	-10 … +70 (без замерзания)					
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	60		70	74	80	85
Расход в атмосферу, л/мин [2]	1 700	3 000	5 000	8 000	12 000	15 000
Материал корпуса	Полимер					

Основные характеристики	PSE-ZPJ06	PSE-ZPJ08	PSE-ZPJ10	PSE-ZPJ12
Пневматическое присоединение	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0			
Рабочая температура, °C	-10 … +70 (без замерзания)			
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	60		70	74
Расход в атмосферу, л/мин	800	1 500	3 000	5 000
Материал корпуса	Полимер			


[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.

[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры

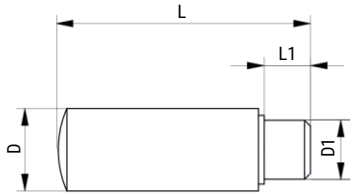

Номер для заказа	Код заказа	D1	D	L	L1
30003547	PSE-06G	G1/8	13	32	7
30003548	PSE-08G	G1/4	17	40	9,5
30003549	PSE-10G	G3/8	24,5	61,5	11
30003550	PSE-15G	G1/2	24,5	65	12
30003551	PSE-20G	G3/4	37,5	135	15
30003552	PSE-25G	G1	47,5	135	30

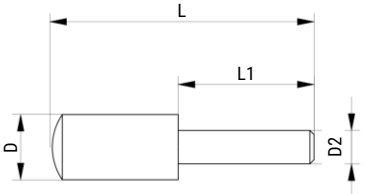

Номер для заказа	Код заказа	D2	D	L	L1
30054330	PSE-ZPJ06	6	11	36	21,5
30054331	PSE-ZPJ08	8	13	46	20,5
30054332	PSE-ZPJ10	10	16,5	57,5	26,5
30054333	PSE-ZPJ12	12	20	70,5	28

Все права защищены

A
Глушитель




Технические характеристики

Основные характеристики	A-M5	A-06G	A-08G	A-10G	A-15G	A-20G	A-25G	A-32G	A-40G	A-50G
Пневматическое присоединение	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]									
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0									
Рабочая температура, °C	-40 … +80 (без замерзания)									
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	72	76	83	82	88	85	88			
Расход в атмосферу, л/мин [2]	450	1 900	3 200	4 500	6 800	9 600	10 800	12 000	14 500	17 000
Материал корпуса	Спеченная бронза									

[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.

[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D	D1	L1	L2	L3	S
30003527	A-M5	M5	4	18,5	4,5	3	8
30023419	A-M7	M7	4	19	5	3	8
30003528	A-06G	G1/8	7	23	6	4	12
30003529	A-08G	G1/4	9	26	7	4	15
30003530	A-10G	G3/8	11	36,5	8	5	18
30003531	A-15G	G1/2	14	40,7	10	5	21
30003532	A-20G	G3/4	17	48,7	10,5	5	27
30003533	A-25G	G1	23	62	11,5	6	34
30003534	A-32G	G1 1/4	32	82	19	6	46
30003535	A-40G	G1 1/2					
30003536	A-50G	G2	50	108	19,5	12	64

Версия 11.2026
Все права защищены

V
Глушитель




Технические характеристики

Основные характеристики	V-M5	V-06G	V-08G	V-10G	V-15G	V-20G	V-25G
Пневматическое присоединение	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0						
Рабочая температура, °C	-40 … +80 (без замерзания)						
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	70	95		92		95	
Расход в атмосферу, л/мин [2]	200	700	1 000	1 500	3 400	4 100	7 600
Материал корпуса	Спеченная бронза						

[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.
[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D	L1	L2	L3	S
30003537	V-M5	M5	9	4,5	3	8
30003538	V-06G	G1/8	11	6	4	12
30003539	V-08G	G1/4	18	7	4	15
30003540	V-10G	G3/8	16	9	6	18
30003541	V-15G	G1/2	17	10	5	21
30003542	V-20G	G3/4	18	10,5	5	27
30003543	V-25G	G1	20	11,5	6	34

Версия 11.2026
Все права защищены

AAS

Глушитель




Технические характеристики

Основные характеристики	AAS-M5	AAS-06G	AAS-08G	AAS-10G	AAS-15G	AAS-20G	AAS-25G
Пневматическое присоединение	M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G2
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0						
Рабочая температура, °C	-40 … +80 (без замерзания)						
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]	72	76	83	82	88	85	88
Расход в атмосферу, л/мин [2]	450	1 900	3 200	4 500	6 800	9 600	10 800
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304						

[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.

[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D	D1	L1	L2	L3	S
30006984	AAS-M5	M5	6	19,5	5	3	8
30006985	AAS-06G	G1/8	8	28	7	5	12
30006986	AAS-08G	G1/4	10	35	10	5	17
30006987	AAS-10G	G3/8	12,5	44	10,5	6	19
30006988	AAS-15G	G1/2	16	45	11,5	6	22
30006989	AAS-20G	G3/4	20	53	13,5	6,5	27
30006990	AAS-25G	G1	24	66	20	8	34

Версия 11.2026
Все права защищены

VSS

Глушитель




Технические характеристики

Основные характеристики		VSS-M5…	VSS-06…G	VSS-08…G	VSS-10…G	VSS-15…G	VSS-20…G	VSS-25…G
Пневматическое присоединение		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, МПа		0 … 1,0						
Рабочая температура, °C		-40 … +80 (без замерзания)						
Уровень шума (при 0,6 МПа), [дБ (А)] [1]		95						
Расход в атмосферу, л/мин [2]		200	700	1 000	1 500	3 400	4 100	7 600
Материал корпуса	VSS-…S1G	Нержавеющая сталь SUS304						
	VSS-…S2G	Нержавеющая сталь SUS316						

[1] Уровень шума измерен при давлении 0,6 МПа с выхлопом в атмосферу на расстоянии 1 м.

[2] Номинальный расход определяется при давлении на входе 0,6 МПа и выходе в атмосферу.

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D	L1	L2	L3	S
30006991	VSS-M5S1	M5	10	5	4	8
30054327	VSS-M5S2					
30024316	VSS-06S1G	G1/8	13	7	4,5	12
30006992	VSS-06S2G					
30022259	VSS-08S1G	G1/4	17	10	5	17
30006993	VSS-08S2G					
30006994	VSS-10S1G	G3/8	19	10	6	19
30054328	VSS-10S2G					
30006995	VSS-15S1G	G1/2	19,5	11	6	22
30054329	VSS-15S2G					
30006996	VSS-20S1G	G3/4	22	13	7	27
	VSS-20S2G					
30006997	VSS-25S1G	G1	30	19,6	8	34
	VSS-25S2G					

Все права защищены

SB


Выхлопной дроссель



Технические характеристики

Основные характеристики	SB-06G	SB-08G	SB-10G	SB-15G	SB-20G	SB-25G
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Регулировка	Рифлёный винт					
Положение монтажа	Любое					
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0					
Рабочая температура, °C	-20 … +60					
Материал вставки	Спеченная бронза					
Материал корпуса	Латунь					

Основные размеры

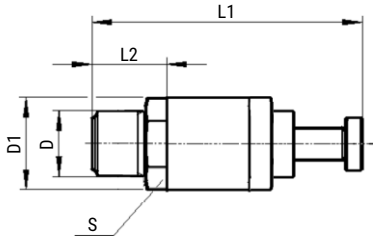

Номер для заказа	Код заказа	D	D1	L1	L2	S
30015750	SB-06G	G1/8	12	42	11	12
30015988	SB-08G	G1/4	14	43	13	14
30016424	SB-10G	G3/8	16	47	13	17
30015984	SB-15G	G1/2	20	56	13	21
30038296	SB-20G	G3/4				
30038297	SB-25G	G1				

Версия 11.2026
Все права защищены

SPK


Выхлопной дроссель



Технические характеристики

Основные характеристики	SPK-06G	SPK-08G	SPK-10G	SPK-15G	SPK-20G	SPK-25G
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Регулировка	Рифлёный винт					
Положение монтажа	Любое					
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0					
Рабочая температура, °C	0 … +60					
Материал вставки	Технополимер					
Материал корпуса	Латунь					

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	D	D1	L1	L2	L3	S
30003553	SPK-06G	G1/8	14	39	8	35	10
30003554	SPK-08G	G1/4	17	50	9	45,5	14
30003555	SPK-10G	G3/8	23	51	9	46,5	18
30003556	SPK-15G	G1/2	30	73	12	67	24
30003557	SPK-20G	G3/4					
30003558	SPK-25G	G1					

Все права защищены